


# Substacja interkomowa IP wersja KIT



Łączność w krytycznych sytuacjach

## CECHY

- Zaprojektowana do pracy w krytycznych sytuacjach (CCoIP) w sieci IP
- Bardzo dobre parametry akustyczne - szerokie pasmo akustyczne
- Możliwość podłączenia kilku przycisków wybierania
- Zaimplementowany serwer Web
- Zdalna konfiguracja i monitoring
- Monitoring linii
- 2 portowy switch Ethernetowy
- Wyjście przekaźnikowe doysterowania zewnętrznych urządzeń
- Wejście alarmowe
- Spełnia normy EN 81-28 i EN 81-70 dotyczące instalacji systemów interkomowych w windach

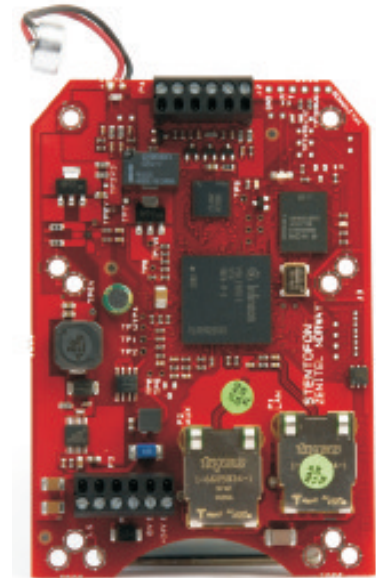

## OPIS FUNKcjONALNY

Substacja interkomowa IP w wersji KIT jest płytą PCB wandaloodpornej substacji IP. Jest ona przeznaczona do budowy substacji IP w specyficznych warunkach według własnego projektu.

Stacja została zaprojektowana do pracy w krytycznych sytuacjach w sieci IP (protokół CCoIP), umożliwiając takie funkcje jak wywołanie grupowe, priorytety wywołań. Umożliwia to dostarczenie wydajnego i bezpiecznego systemu przesyłania danych i połączeń głosowych poprzez sieć IP.

Stacja zapewnia bardzo dobre parametry akustyczne dzięki zastosowaniu szerokiego pasma przenoszenia (do 7kHz). Jeżeli wymagane jest większy poziom dźwięku to istnieje możliwość podłączenia zewnętrznego wzmacniacza.

Substacja IP w wersji KIT wyposażona jest w jedno wyjście przekaźnikowe i jedno wyjście logiczne. Wyjścia mogą zostać wykorzystane np. do sterowania otwieraniem drzwi/bramą. Działanie wyjść jest programowa i kontrolowane z serwera AlphaComE.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

<b>Wymiary:</b>	110 x 72 x 20 mm
<b>Waga:</b>	250 g
<b>Przyciski dzwonienia:</b>	Możliwość podłączenia 3 przycisków
<b>Temperatura:</b>	0 do +50 C
<b>Wilgotność:</b>	10 do 90%
<b>Montaż:</b>	Wewnątrz własnej obudowy
<b>Zasilanie:</b>	PoE, IEEE 802.3 a-f, klasa 0, Lokalne zasilanie (19 - 27VDC), czuwanie 4W,

Nr katalogowy	OPIS	Waga
1008090200	Substacja IP wersja KIT	0,8 kg
1008091000	Zestaw do montażu Substacji IP wersji KIT	0,4 kg

## SUBSTACJA IP wersja KIT

<b>Złącza:</b>	2 x RJ 45 (Ethernet) 10/100Mbps, Złącza skręcane
<b>Protokoły IP:</b>	IP v4 - TCP - UDP - HTTP - TFTP - RTP - RTCP - DHCP - DiffServ - TOS - STENTOFON CCoIP
<b>Technologia Audio:</b>	Szerokie Pasmo 200Hz - 7kHz (G.722) Telefoniczne 3.4kHz (G.711) Echo Cancelling Open Duplex 1,5W (8 Ohm) i 0dB (600 Ohm)
<b>Instalacja</b>	Zdalna konfiguracja i upgrade oprogramowania System scentralizowany Adres IP z DHCP lub statyczny
<b>Działanie</b>	Nadzór nad siecią Statystyki VoIP Monitoring linii i test tonowy Firewall
<b>Zaawansowane funkcje</b>	Switch Ethernetowy - 2 porty, programowalne wejścia (CC), programowalne wyjście przekaźnikowe

### AKCESORIA

Substacja IP w wersji KIT to sama płytki PCB. Dostępny jest zestaw montażowy substacji zawierający głośnik, Cestaw do mocowania głośnika, i mikrofonu z LED. Dostępne są również przyciski wandaloodporne zamawiane osobno

- 30mm Typu "grzybek"
- 22 mm ze stali nierdzewnej

### PRZYKŁAD PODŁĄCZENIA

